

FI



Suoritusasoilmoitus

DoP F 305-CPR-140812

TUOTE

Tuotetyyppi:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero:	Jøtul F 305 Series (Jøtul F 305 B, Jøtul F 305 LL)
Käyttötarkoitus:	Kiinteää poltettavaa materiaalia polttava huonelämmitin ilman vedenlämmitystä
Poltettava materiaali	Puuklapit

VALMISTAJA

Nimi:	Jøtul AS
Osoite:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Puhelin:	+47 69 35 90 00
Sähköposti:	post@jotul.no

TESTAUS

Suoritusason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP):	System 3
Ilmoitettu laitos:	Danish Technological Institute
Ilmoitetun laitoksen numero:	1235
Testiraportin numero:	300-ELAB-2093-EN
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

TURVALLISUUS

Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Vähimmäisetäisyydet [millimetreinä]
	Takana = 200
	Sivuilla = 400
	Edessä = 1100
	Lattiaan = 0
	Kattoon = 750
	Katso myös asennusohjeita
Paloturvallisuus	Läpäissytt
Palotekniset ominaisuudet	A1
Ulosputoavan hiilloksen riski	Läpäissytt
Pintalämpötila	Läpäissytt
Sähköturvallisuus	-
Vaarallisten aineiden päästöt	x
Puhdistusmahdollisuudet	Läpäissytt
Veden enimmäiskäyttöpaine	-
Mekaaninen lujuus (savupiipun/-putken asennus)	x

SUORITUSKYKY JA PÄÄSTÖT

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky
Palamistuotteiden päästöt	Läpäisy
CO	[0,06 %]
NOx	85 mg/m ³
OGC	64 mg/m ³
PM	7 mg/m ³
Savukaasun lämpötila mittauskohdassa nimellislämpötehoalla [°C]	219
Savukaasun lämpötila savuputkiliitännässä nimellislämpötehoalla [°C]	263
Lämpöteho	Läpäisy
Nimellislämpöteho	7 kW
Huonetilan nimellislämmitysteho	7 kW
Veden nimellislämmitysteho	-
Energiätehokkuus	η [79%]
Kestävyys	x

Ilmoitus:

Tuotteen suoritusarvot ovat ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.

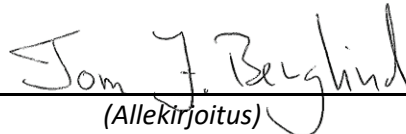
Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta
allekirjoittanut:

Tom J. Berglind
R&D Manager

(Nimi ja asema)

Fredrikstad, August 2014


(Allekirjoitus)